Самоходные коленчатые подъемники

Z™-62/40

Технические характеристики

Модель	Z-62/40
Размеры	
Максимальная рабочая высота*	20,87 м
Максимальная высота подъема платформы	18,87 м
Максимальный горизонтальный вылет	12,42 м
Максимальная высота препятствия снизу при переносе	7,80 м
A Длина платформы - модель 2,44 м / 1,44 м	0,91 м / 0,76 м
B Ширина платформы - модель 2,44 м / 1,44 м	2,44 м / 1,83 м
C Высота платформы в сложенном положении	2,4 м
Длина, в транспортном положении (гусек сложен)	2,90 м
D Длина в сложенном положении	9,25 м
Длина, в транспортном положении (гусек сложен)	7,58 м
E Ширина	2,49 м
F Колесная база	2,49 м
G Дорожный просвет – центр	0,41 м
Производительность	
Грузоподъемность	227 кг
Поворот платформы	180°
Подвижность шарнирно-сочлененного гуська по вертикали	135°
Поворот поворотного стола	Непрерывный, на 360°
Вылет задней части поворотного стола	Нулевой
Скорость движения – в сложенном положении	4,8 км/ч
Скорость движения – с поднятой платформой**	1,1 км/ч
Преодолеваемый уклон – шасси 4WD – в сложенном положении***	45 %
Радиус поворота – внутренний	2,8 м
Радиус поворота – наружный	5,57 м
Управление	12 В пост. тока, пропорциональное
Шины	355/55D 625

Диапазон перемещения Z-62/40

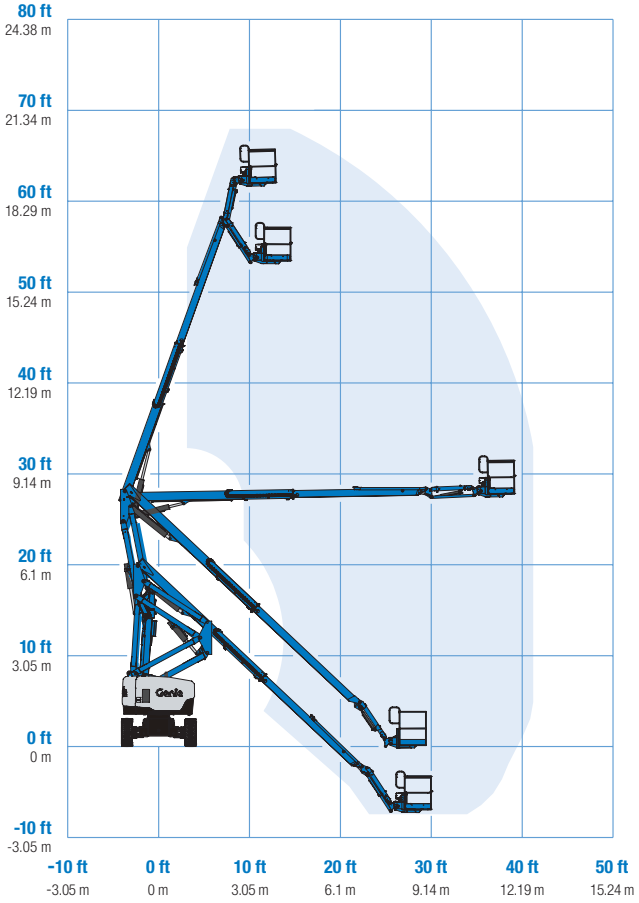

Двигатель

Силовая установка	Дизельный двигатель Deutz 2.9L4 36 кВт (48 л.с.)
Вспомогательный двигатель	12 В пост. тока
Емкость гидравлического бака	132,5 л
Емкость топливного бака	136,3 л

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления (рабочий пост на земле)	84 dBA
Уровень звукового давления (рабочий пост на платформе)	75 dBA
Вибрация	<2,5 м/сек²

Вес****

Машина стандарта EC 4WD (пенозаполненные шины)	10 281 кг

Соответствие стандартам

Директивы EC: 2006/42/EC – Машины (гармонизированный стандарт EN280); 2004/108/EC (ЭМС); 2000/14/EC (Уровень шума в окружающей среде)

* В метрических единицах рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.

** В режиме подъема (платформа поднята) машина может работать только на твердой, ровной поверхности.

*** Значение преодолеваемого уклона действительно только для движения по склонам. Дополнительные сведения о номинальных углах склона см. в руководстве по эксплуатации.

**** Вес варьируется в зависимости от комплекта опций и (или) стандартов страны

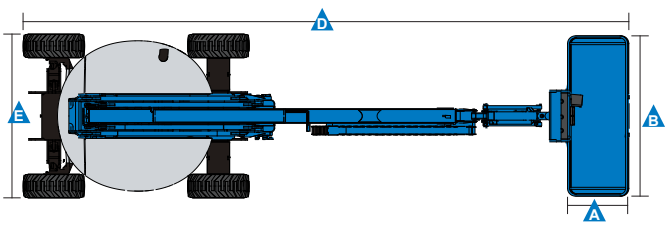

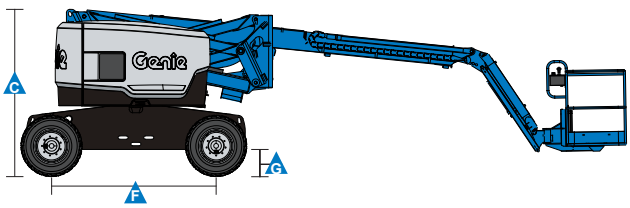

09/17 Деталь № B127306RU

Самоходные коленчатые подъемники

Z™-62/40

Характеристики

Стандартные характеристики

Размеры

- Рабочая высота 20,87 м
- Горизонтальный вылет 12,47 м
- Высота препятствия при переносе 8,13 м
- Грузоподъемность до 227 кг

Производительность

- Автоматическое выравнивание платформы
- Гидравлическое поворотное устройство платформы
- Пропорциональное управление с помощью джойстиков
- Соединительный разъем для подключения телематики
- Охладитель гидравлической жидкости
- Рулевое управление переключателем под большой палец на рычаге
- Включаемый привод
- Кабель питания переменного тока, подведенный к платформе
- Звуковой сигнал
- Счетчик наработки часов
- Сигнализация наклона
- Сигнализация спуска и движения
- Проблесковый маячок
- Непрерывное вращение поворотного стола на 360°
- Запираемый на замок защитный кожух поворотного стола
- Нулевой вылет задней части
- Самоблокирующийся дифференциал
- Двухскоростные двигатели колес
- Двойной параллелограмм для подъема вдоль вертикальной стены
- Сертифицированный датчик нагрузки
- Контактный датчик аварийной сигнализации Lift Guard™
- Подножки для входа в кабину

Двигатель

- Вспомогательный источник питания 12 В пост. тока
- Защитный комплект для двигателя
- Защита двигателя от повторного запуска
- Автоматическое завершение работы двигателя при возникновении неполадок
- Подогрев воздухозабора (двигатель Deutz)

Конфигурация легко изменяется в соответствии с вашими потребностями

Варианты платформы

- Стальная платформа 2,44 м со входом с трех сторон и распашной калиткой (стандартная комплектация)
- Стальная платформа 1,83 м со входом с обеих сторон и распашной калиткой

Стрела

- Стрела с гуськом 1,52 м

Двигатель

- Дизель Deutz 36 кВт (48 л.с.)

Варианты привода

- 2 x 4
- 4 x 4

Варианты осей

- Активная качающаяся (стандартная комплектация для шасси 4WD)
- Некачающаяся ось

Варианты шин

- Шины с пенорезиновым заполнением для пересеченной местности
- Повышенной проходимости (пенозаполненные, не оставляющие следов)



(1) Только заводская установка
(2) Только на отдельных моделях. Более подробную информацию можно получить у вашего представителя Genie.
(3) Включает подписку на первые 2 года

Опции и аксессуары

Опции, повышающие производительность

- Сетчатые вставки половинной высоты платформы с распашной калиткой
- Дополнительный верхний поручень платформы
- Шланг сжатого воздуха к платформе (1)
- Кабель питания к платформе (вкл. вилку, розетку и на заказ защитное устройство отключения при замыкании на землю)
- Комплект рабочего освещения (2 прожектора на шасси, 2 на платформе)
- Двухосевой джойстик рулевого управления
- Биоразлагаемое гидравлическое масло (1)
- Комплект для работы в опасных средах (1): защитные сильфоны гидроцилиндров, грязесъемные уплотнения стрелы, защитные чехлы пульта управления платформы и выносного пульта
- Расширенный комплект для работы в опасных средах (1, 2): в дополнение к базовому комплекту включает защиту центральной части поворотного стола, защитный кожух зубчатого венца, защиту выхлопной трубы, откидные защитные створки двигателя и воздушный фильтр предварительной очистки
- Опция отключения при превышении угла наклона
- Система Track & Trace (3) (блок GPS, сообщающий данные о местонахождении и оперативном статусе машины)
- Комплект опор панелей (1, 2)
- Закрывающиеся крышки пульта управления платформы
- Защитная конструкция места оператора

Опции силовой установки

- Комплект датчиков двигателя
- Комплекты генератора переменного тока (110 В/60 Гц, 220 В/50Гц, 3000 Вт) (1)
- Фильтр предварительной очистки воздухозабора дизельного двигателя (1,2)
- Глушитель с каталитическим дожигателем/газопромывателем дизельного двигателя (1)
- Модуль низкотемпературного автоматического термовыключателя
- Подогреватель двигателя (2)
- Комплект для работы на нефтеперегонных заводах с искрогасителем и электрическим или механическим клапаном Chalwyn (2)

09/17 Деталь № B127306RU

UniRent LL

Глобальная система производства и дистрибуции

Австралия · Бразилия · Страны Карибского бассейна · Центральная Америка · Китай · Франция · Германия · Италия · Япония · Корея · Мексика · Россия · Юго-восточная Азия · Испания · Швеция · Объединенные Арабские Эмираты · Великобритания · Соединенные Штаты Америки

Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Инструкции по правильной эксплуатации даются в соответствующих руководствах для операторов данного оборудования. Невыполнение указаний соответствующих руководств для оператора при эксплуатации оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная гарантия в письменной форме, выданная на конкретный продукт и на конкретную продажу, и мы не даем никаких других гарантий ни в явной форме, ни подразумеваемых. Продукты и услуги, перечисленные в документе, могут быть торговыми марками, фирменными марками продавца или торговыми названиями, принадлежащими корпорации Terex и (или) ее дочерним предприятиям в США и других странах. Genie и Taking You Higher является торговой маркой Terex South Dakota, Inc. © 2017 Terex Corporation